

USBパワーアダプター VAUSB01

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。本製品と併用いただく当社別売品および他社製品についても、ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

主な機能

●モバイル太陽電池「バイオレッタソーラーギア」に本製品を装着し、携帯電話、PDA、携帯型AV機器など、DC4V～6V入力のモバイル機器に市販のUSB充電ケーブルで接続することにより、これらの機器の電池を充電できます。充電式ニッケル水素電池「バイオレッタ」を事前に充電しておけば、日射のないときでも使用できます。

主な特長

●ご使用機器を保護する出力電圧・出力電流制御回路および充電式ニッケル水素電池「バイオレッタ」を保護する過放電防止回路を内蔵した、超小型高効率昇圧レギュレーターを搭載しています。
●直射日光下での過酷な使用に長期間耐える、耐紫外線加工を施したポリカーボネートを使用して成型しています。

安全上のご注意

危険 取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

警告 取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定され、軽傷または物的損害が発生する可能性が高い内容です。

注意 取扱いを誤った場合、傷害または物的損害の発生が想定される内容です。

⊖： 行為を禁止する記号です。 ①： 行為を強制する記号です。

警告 以下のことを必ずお守りください。ケガ、やけど、本製品およびご使用機器の発熱、発火、破損、電池の液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。

- ⊖ 本製品のDCプラグを「バイオレッタソーラーギア」のDC入出力ジャック以外に接続しない。
- ⊖ USB充電ケーブル以外を本製品のUSBポートに接続しない。
- ⊖ 「バイオレッタソーラーギア」に充電式ニッケル水素電池「バイオレッタ」単3形または単4形が2本入っていないときは、本製品を使用しない。
- ⊖ ショート、分解、改造、変形、ハンダ付けをしない。
- ⊖ 本製品のDCプラグやUSBポートに金属物を接触させない。
- ⊖ 雨天のときは、屋外で使用しない。
- ⊖ 水に入れたり、濡らしたり、濡れた手でさわったりしない。
- ⊖ 火気に近づけない。
- ⊖ 炎天下の密閉車内、ストーブの近くなど、高温の場所で使用、保管しない。
- ① 電池や使用機器から液がもれたときは、使用を中止する。
- ① 電池や使用機器が高熱を発生したときは、使用を中止する。
- ① 乳幼児の手の届かないところで使用、保管する。
- ① 小児が使用するときには、保護者が正しく使用方法を教える。

使用上のご注意

●本製品のご使用には、モバイル太陽電池「バイオレッタソーラーギア」、充電式ニッケル水素電池「バイオレッタ」単3形または単4形2本およびご使用機器に対応したUSB充電ケーブルが別途必要です。
●本製品は、充電専用です。データ通信には使用できません。
●データ通信・充電共用のUSBケーブルで接続した場合、本製品では充電できない機器もあります。
●本製品の接続によるご使用機器の破損、データ内容の消失、事業の中断、事業機会の逸失等により生じた損害に関して、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。

お手入れについて

●本製品の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。濡れた布、洗剤、ベンジン、シンナーなどでお手入れしないでください。

主な仕様

- 最大出力: 2.5W (5.0V 500mA)
- 外形寸法: 52.0X26.3X16.6mm (幅X奥行X高さ)
- 重量: 約10g
- 使用周囲温度: 0°C～45°C

環境対応包装



カバー:PET 台紙:再生紙



株式会社 太陽工房


〒141-0021 東京都品川区上大崎2-10-34-1-101

Tel: 03-5423-6801 Fax: 03-5423-6802 E-mail: support@violetta.com

www.violetta.com


本製品の仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがあります。 Made in China 08-04-01

各部の名前

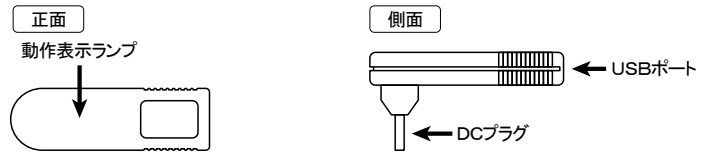

ご使用方法

- 1 「バイオレッタソーラーギア」に、充電式ニッケル水素電池「バイオレッタ」単3形または単4形を2本入れ、太陽光で充電します。



注意


電池は適度に充電すれば、満充電しなくても使用できます。

- 2 ご使用機器に対応したUSB充電ケーブルを本製品のUSBポートに接続します。

- 3 本製品のDCプラグを「バイオレッタソーラーギア」左側面または右側面のDC入出力ジャックに接続します。本製品の動作表示ランプが赤く点灯するのをご確認ください。



- 4 USB充電ケーブルをご使用機器に接続すると、充電を開始します。ご使用機器の充電表示をご確認ください。



注意

ご使用機器の電池を充電中に、「バイオレッタソーラーギア」の電池残量表示ボタンを押すと、充電を停止します。

注意

充電式ニッケル水素電池「バイオレッタ」が空になると、充電を停止します。ご使用機器の電池を引き続き充電するときは、充電されたものと交換してください。空の電池の入った「バイオレッタソーラーギア」を接続し続けていると、ご使用機器の電池が放電する場合があります。

注意

ご使用機器の電池が完全に空になっていると、充電開始までに時間がかかる場合があります。

- 5 充電完了後は、USB充電ケーブルをご使用機器から取りはずします。

- 6 本製品を「バイオレッタソーラーギア」から取りはずします。

