

株式会社 太陽工房

〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-10-34 シティコート目黒 1-101

Tel: 03-5423-6801 Fax: 03-5423-6802

E-mail: sales@violetta.com Url: http://www.violetta.com

お客様各位

株式会社 太陽工房
代表取締役 須藤 誠

充電式ニッケル水素電池パック仕様書

型式: SP12.0V11000MAH

1. 適用範囲: この仕様書は、弊社が製作する下記充電式ニッケル水素電池パックについて適用します。

2. 型式: SP12.0V11000MAH

3. 外形寸法: 縦 最大 68mm 横 最大 168mm 高さ 最大 66mm

4. 重量: 約 1.8kg

5. 種類: この電池は、充電式ニッケル水素電池パックです。

6. 構造:

1)公称電圧 1.2V、公称容量 11000mAhの単電池を 10 本直列に溶接接続し、熱収縮スリーブにて被覆して使用します。

2)リード線は、UL1015 AWG#18、単心、長さ 300±10mm を使用します。

3)短絡保護用サーモスタット(85°C動作)を内蔵します。

4)その他の使用材料は、対候性、信頼性の優れたものを使用します。

7. 電氣的性能: 基準状態: 周囲温度 20°C、湿度 65%

公称電圧: 12.0V

定格容量: 11000mAh 5 時間放電時、放電終止電圧 1.0V

公称容量: 11000mAh 5 時間放電時、放電終止電圧 1.0V

充電時間: 1100mA 定電流充電 16 時間

最大放電電流: ~18A

内部抵抗: 満充電 1kHz 時 160mΩ/パック以下

寿命: 充放電 500 回サイクル以上 (IEC61951-2)

過充電耐性: 1100mA 定電流充電、無負荷最長 1 年

8. 使用周囲温度: 充電:0~45°C 放電:-20~50°C

保存: -20~55°C(~1 週間) -20~45°C(~1 カ月)

-20~35°C(~3 カ月) -20~25°C(~1 年)


9. 検査・試験: 出荷品全数について、下記項目の検査・試験を行います。

・外観検査 ・寸法検査 ・電氣的性能試験(開放電圧、内部抵抗)

下記項目の抜き取り検査・試験を行います。




・電氣的性能試験(容量試験、漏液試験、短絡試験) ・耐震試験 ・落下試験

10. 出荷形態: 製品に損傷が生じないように適切に梱包し、輸送は製品に汚染、損傷が生じないように適切に行います。




REVISIONS

LTR	DESCRIPTION	SIGNATURE AND DATE		
		DWN	CHK	AUTH

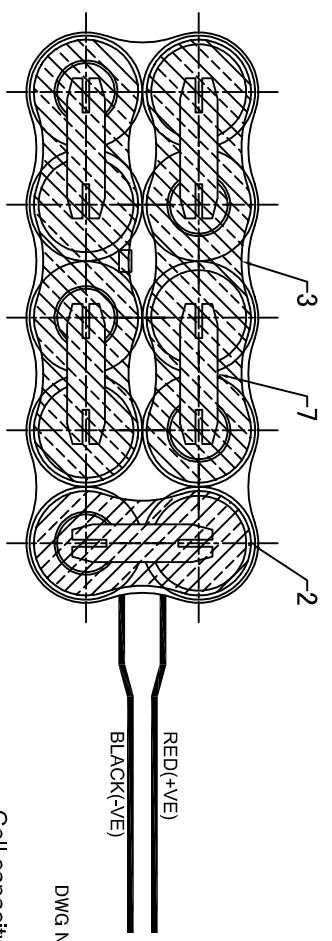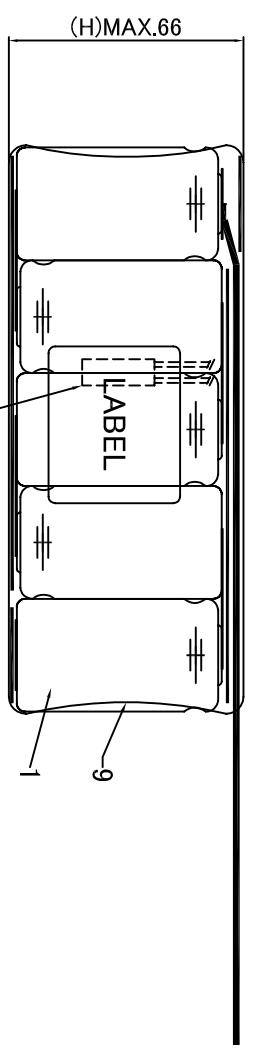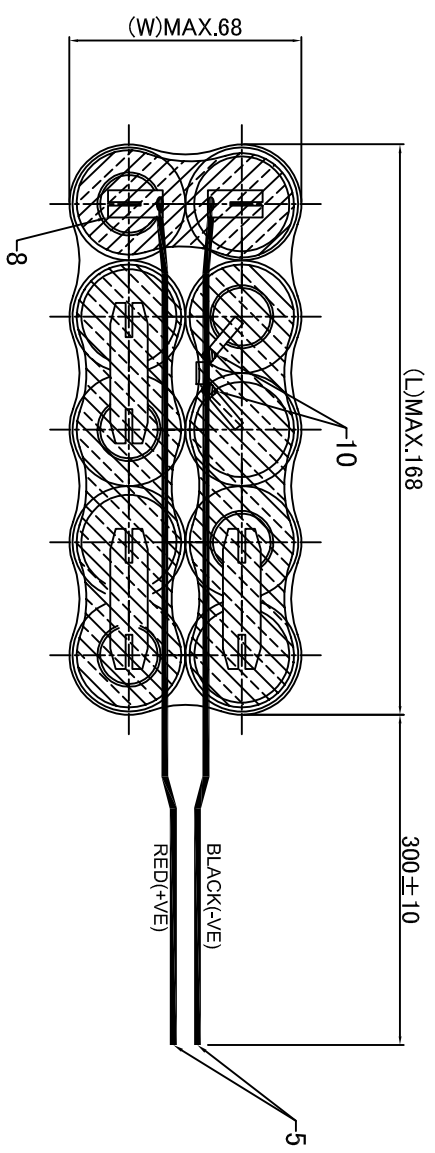


DWG NO.:PRE1516

Cell capacity min 11000mAh
Pack capacity min 10500mAh

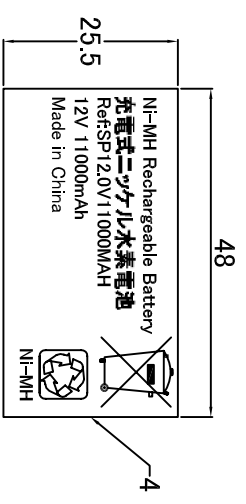

CIRCUIT DIAGRAM:



10	SHRINK025	60SH990004	HEAT SHRINK TUBE
9	SHRINK15130W		SHRINKAGE SLEEVE,WHITE
8	CONNTAB1608	50MC100041	WELD TAG
7	CONNTAB4111	50MC100056	WELD TAG
6	TT17AM024A5-4	70TT010027	THERMOSTAT (85° C)
5	WIRE		WIRE:AWG#18,UL1015,RED,BLACK
4	LBL		LABEL
3	D2BFRED	40FB010035	FIBRE PAPER,RED
2	D2BFRED	40FB010031	FIBRE PAPER,RED
1	NT1100DH		UNIT CELL(WHITE SLEEVE)
No.	PART NUMBER	SAP P / N	DESCRIPTION

STUDIO DEL SOLE INC.

TITLE: D STACK UP BATTERY(10Y6Z)

NOTICE:
1.DO NOT SCALE THIS DRAWING
2.REMOVE ALL SHARP EDGE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SIGNATURE		DATE
DRAWN	XL ZHENG	07.Sep.15
CHKD		
APPD	SUNNY YEUNG	07.Sep.15

MODEL NO.:NTRHCK1DN012
Division : HZMB
CELL TYPE: D SIZE
Page 2 of 2

NOMINAL VOLTAGE:12V
CAPACITY: 11000mAh
SCALE: Not in scale

DWG NO.:MPD8994
REV. NO.: 1

11. 品質保証： 出荷後 1 年間、電气的性能を保証いたします。

12. 一般事項： 仕様書の内容および定めのない事項について疑義が生じた場合には、別途協議させていただきます。